


Krok 1


Cokół wewnętrzny ostry

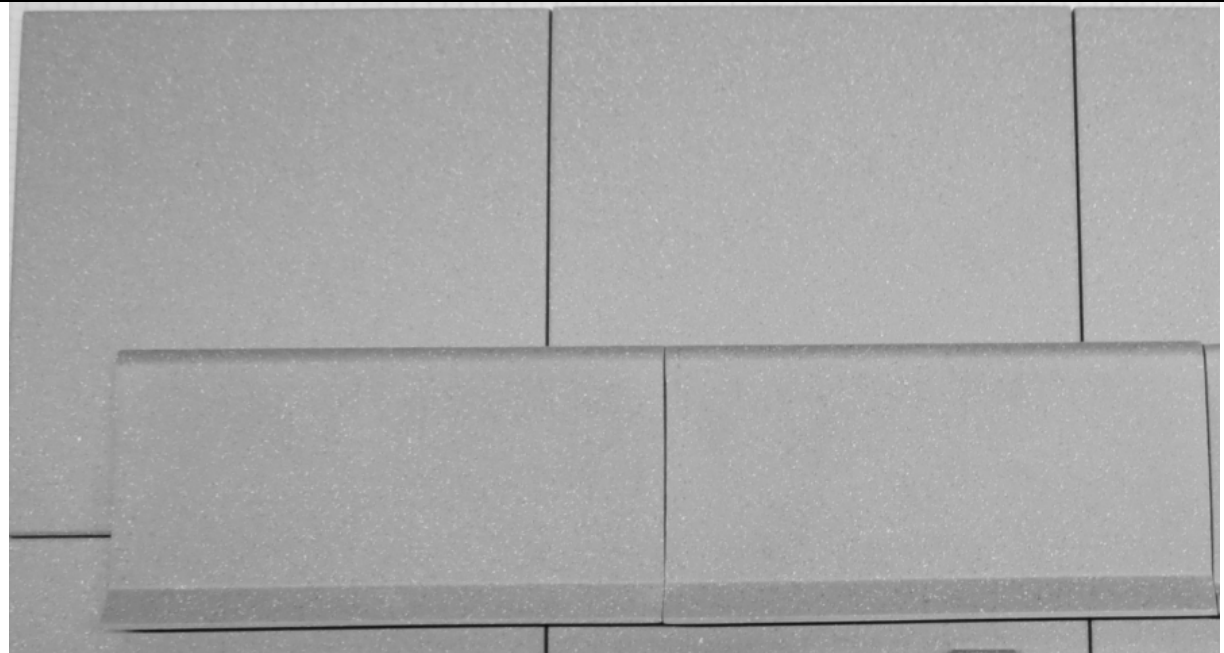

Krok 2

Dokonujemy rozplanowania cokołów. Pracę rozpoczynamy od ułożenia płytek następnie przechodzimy do montażu cokołów.

Aby dokonać montażu narożnika zewnętrznego wykonujemy szlifowanie cokołów pod wymaganym kątem. Z uwagi na fakt, że w narożniku zewnętrznym cokół musi wychodzić poza płytkę musi zostać złożony z dwóch elementów na wymagany wymiar.

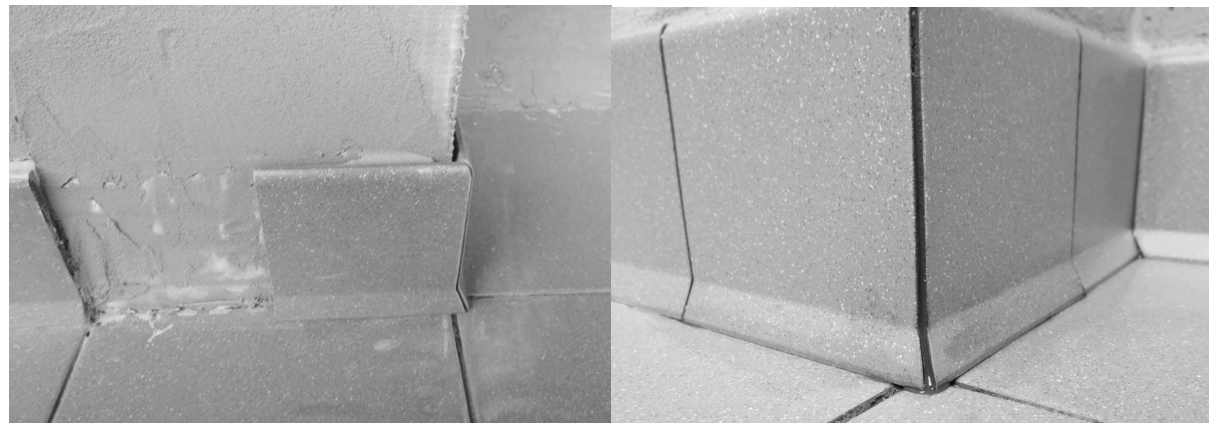

Krok 3

Poglądowe zdjęcie jak powinien być wykonany montaż płytek i cokołów.

